



# CIMBRAS

PLÁSTICAS

# CIMBRAS

## PLÁSTICAS

La línea de productos **CIMBRATECK** está conformada por elementos o dispositivos plásticos especialmente diseñados para uso exterior, ideales para su aplicación en dalas de cerramientos, castillos y volados de marquesinas, son productos ecológicos, con alta durabilidad y resistentes al intemperismo.

### DURABILIDAD

- Por la calidad de la materia prima y el proceso de fabricación, los productos viales cuentan con excelentes propiedades mecánicas, físicas y químicas, manteniendo su color y propiedades estéticas durante un tiempo prolongado.

- Los productos de la línea Cimbrateck de Plastimadera se caracterizan por su alta resistencia a la lluvia ácida y agentes externos. El color de los productos está integrado así mismo cuenta con protección UV, de alta durabilidad al intemperismo.

### ECOLÓGICO

La línea de productos Cimbrateck están fabricados con polietileno reciclado, lo que les infiere propiedades de resistencia y durabilidad adecuadas para su implementación. Los productos son elementos plásticos 100% reciclados y reciclables.

### IMPERMEABILIDAD

Los productos Cimbrateck son 100% impermeables y sintéticos, es por ello que no permiten la formación de hongos, bacterias, salitre, entre otros. Al ser libres de absorción de agua, evita la corrosión y/o degradación de la estructura de soporte.

### MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los productos es mínimo, es necesario un lavado instantáneo con agua, retirando polvo, hojas, entre otros.

### MANIPULACIÓN

Los productos de la línea Cimbrateck de Plastimadera son fáciles de manipular e instalar, además es más práctica la inserción de los elementos de sujeción.

## APLICACIONES



EDIFICIOS



PLAZA  
COMERCIAL




RESIDENCIAL

# CIMBRAS

PLÁSTICAS 

## MEDIDAS

Las cimbras plásticas están constituidas por perfiles de plastimadera de diferentes dimensiones:  
Longitud: Según requerimiento del cliente.  
Espesor: 1/2" (1.27 cm.).

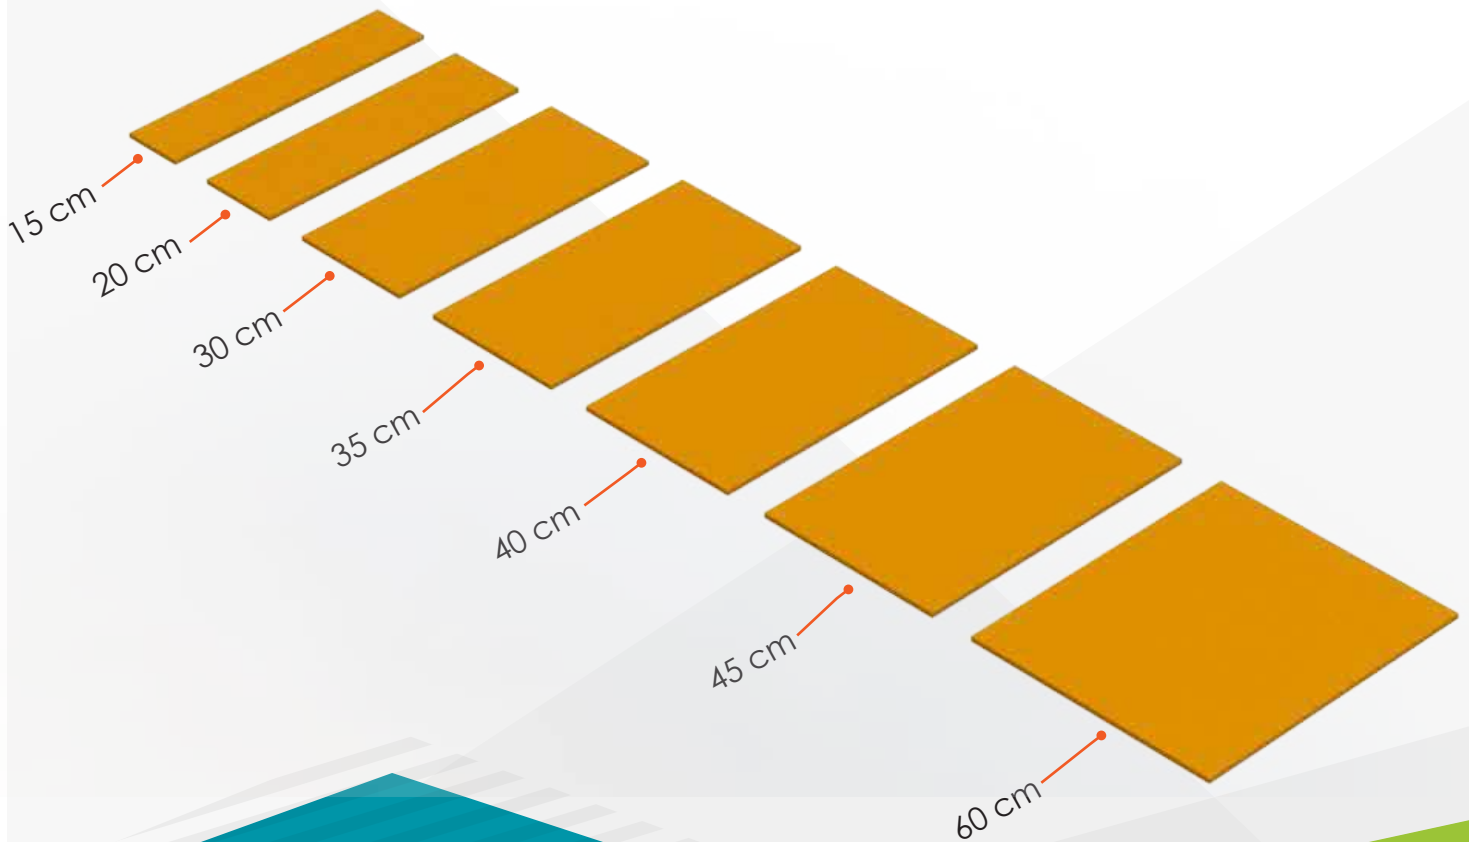



# CIMBRAS

PLÁSTICAS 

## CIMBRA DALA SUPERIOR

Cimbra para aplicación de colados de dalas superiores.

Ancho: 15, 20, 30, 35, 40, 45 o 60 cm.  
Longitud: Según requerimiento del cliente.  
Espesor: 1/2" (1.27 cm.).



## CIMBRA DALA DE CERRAMIENTO

Cimbra para aplicación de colados de dalas de cerramiento.

Ancho: 15, 20, 30, 35, 40, 45 o 60 cm.  
Longitud: Según requerimiento del cliente.  
Espesor: 1/2" (1.27 cm.).



# CIMBRAS

PLÁSTICAS 

## CIMBRA PARA CASTILLOS

Cimbra para aplicación de colados de castillos.

Ancho: 15, 20, 30, 35, 40, 45 o 60 cm.

Longitud: Según requerimiento del cliente.

Espesor: 1/2" (1.27 cm.).



# CIMBRAS

PLÁSTICAS 

## KIT DE CIMBRA

Bastidor metálico.  
Cimbra estándar (únicamente perfil).



Bastidor armado